


FALCON2 PRO 40W

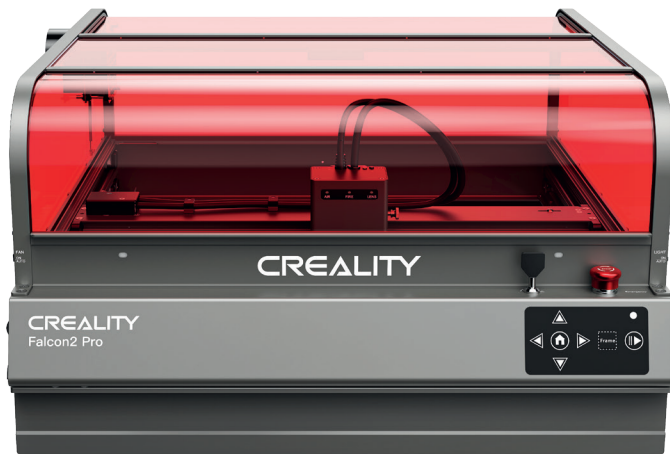

Tecnología patentada Blockbuster Haz de ajuste inteligente

El haz de luz se puede ajustar a través de un software o máquina, de acuerdo con las necesidades de grabado y corte para brindar el mejor resultado.

Cámara integrada para auto-posicionamiento

Trabajo a fotograma completo, Máster en detalles

La vista de trabajo de fotograma completo y la cámara de alta definición hacen que todas las operaciones sean sencillas y visuales.

Vista previa de lotes

Posiciona múltiples materiales simultáneamente con vista previa de alta precisión en tiempo real.



Tornillos de cabeza ovalada *26



Tubo de escape



Pinza



Equipo de asistencia de aire



40W+1.6W



Tubo de silicona



Gafas



Fuente de alimentación



Tilo*1 (300*300*3mm)
Tilo*1 (150*150*2mm)



Tarjeta de calibración



Bloque de enfoque fijo multinivel



Cable USB-C *2



Cepillo antiestático



Adaptador USB-A a USB-C



Llave Allen M4



Manual del usuario



Pegatinas Creativity



Llave Allen M1.5 / M2 M2.5 / M3



Llave fija



Tenazas



Paño sin polvo



Len protector



Correa de Velcro*3



Llave *2



Tarjeta TF



lector de tarjetas

Aprobado por la FDA

Certificación de seguridad láser de clase 1

1. Sensores de doble sellado
2. Paros por apertura de tapa
3. Luces de alerta de advertencia

Triple sistema de monitoreo

Monitoreo del caudal de aire

Indica el volumen de flujo de aire actual. Permite ajustar el flujo de aire en función de tus necesidades de grabado.

Monitoreo de lente

El sistema de monitoreo de lente incorporado activará una alarma cuando la lente esté sucia hasta cierto punto, lo que ayuda a evitar la rotura del lente y su reemplazo frecuente.

Monitoreo de la llama

Cuando se detecta una llama, el indicador parpadeará en rojo con una alarma y la máquina se detendrá inmediatamente.





Nombre del producto	Cortadora y grabadora láser Creality Falcon2 Pro		
Potencia óptica	22W	40W	60W
Tamaño del producto	664*570*328.4mm		
Peso	18.16kg	19kg	19.51kg
Voltaje de entrada	100-240V~ 50-60Hz		
Voltaje de salida	DC 24.0V 5.0A	DC 24.0V 10.0A	DC 24.0V 15.0A
Temperatura de trabajo	5°C-35°C		
Certificaciones de seguridad	IEC60825, FDA, CE, ROHS, FCC, UKCA, UL Report, PSE		
Área de grabado	22W/40W: 400mm*415mm		60W: 400mm*400mm
Fuente láser	Láser Diodo		
Longitud de onda láser	455±5nm		
Clase de láser	Clase 1 (FDA)		
Software de grabado láser	LightBurn、LaserGRBL		
Sistema operativo	Windows/MacOS		
Formatos de archivo compatibles	jpeg, jpg, png, bmp, svg, dxf etc.		
Materiales compatibles	Cartón, madera, bambú, caucho, piel, tela, acrílico, plástico, etc.		